

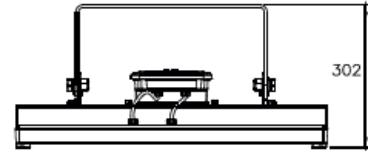


## High Mast LED - GT300 500W

Luminario Para Exteriores

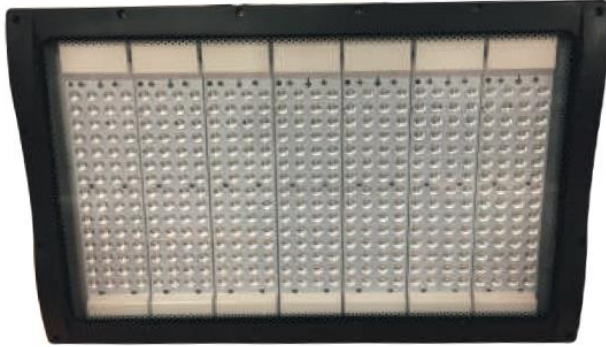

### Información Técnica

Descripción comercial	High Mast LED GT300	High Mast LED GT300
Código	-	P701048-01

### Características

Tipo	Exteriores	Exteriores
Material	Aluminio	Aluminio
Acabado	Negro	Negro
Atenuable	No	No
Garantía (años)	5	5
IP	65	65

### Parametros Electricos

Tensión de Operación (V)	120-277 V	120-277 V
Potencia (W)	500 W	500 W
Corriente del luminario (A)	4.3 A	4.3 A
Factor de potencia (p.u.)	0.9	0.9
Frecuencia de Operación (Hz)	50/60 Hz	50/60 Hz

### Parametros Fotometricos

Flujo luminoso - Nominal (lm)	55 700 lm	46 700 lm
Temperatura de Color (K)	5 700 K	5 700 K
Eficacia Luminosa (lm/W)	109 lm/W	95 lm/W
Ángulo de Apertura (°)	20x55°	Asimétrico
Rendimiento de Color (IRC)	> 70	> 70

### Condiciones de operación

Temperatura ambiente máxima (°C)	40	40
Temperatura ambiente mínima (°C)	-20	-20
Posición de Operación	Universal	Universal
Equipo de control	Driver Electronico Integrado	Driver Electronico Integrado

### Vida del luminario

Vida promedio útil (F50 L70)	50 000 h	50 000 h
------------------------------	----------	----------

### Empaque

Piezas por caja	1	1
-----------------	---	---