



Coreline Slim SmartLED

DN135


Luminario tipo downlight de bajo perfil para empotrar en plafón o sobreponer.

Características Técnicas


Familia	DN135
Voltaje	127V - 277V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	8W / 11W / 15W / 30W
Flujo	500lm / 700lm / 1000lm / 2000lm
CCT	4 000K
Eficacia	Hasta 67 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	25,000 h
Acabado	Aluminio
Óptica	Difusa
Temperatura de operación	10°C hasta 40°C
Dimensiones	165mm y 215mm
Control	No
Garantía	3 años

Dimensiones

DN135B LED10S/840 PSU WH

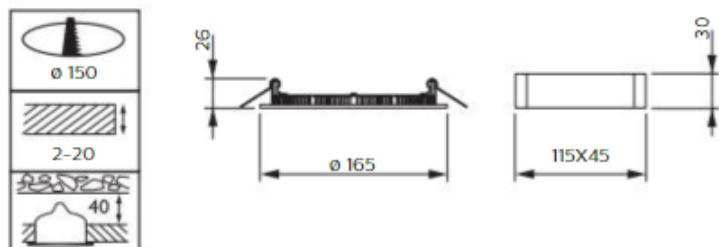




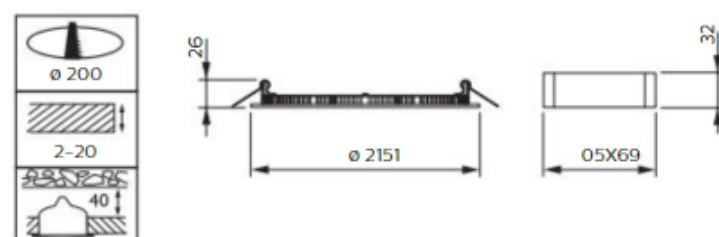












DN135B LED20S/840 PSU WH



Arquitectura de código

Ej. DN135B LED10S/840 PSU WH 120-277V

Familia	Lúmenes	IRC	Temp de color	Driver	Acabado	Voltaje
 DN135B Coreline Downlight Empotrado	 LED10S 1000lm  LED20S 2000lm	 8 80	 40 4 000K	 PSU Fijo	 WH Blanco	 120-277V 120-277V
 DN135C Coreline Downlight Sobreponer	 LED10S 1000lm  LED20S 2000lm	 8 80	 40 4 000K	 PSU Fijo	 WH Blanco	 120-277V 120-277V

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
910503918478	DN135B LED10S/840 PSU WH 120-277V	120-277V	15W	1000lm	4 000K	80	NO	165mm
910503918480	DN135B LED20S/840 PSU WH 120-277V	120-277V	30W	2000lm	4 000K	80	NO	215mm
910503918482	DN135C LED10S/840 PSU WH 120-277V	120-277V	15W	1000lm	4 000K	80	NO	165mm
910503918484	DN135C LED20S/840 PSU WH 120-277V	120-277V	30W	2000lm	4 000K	80	NO	215mm