


## Hydroproof 4 LED

Luminario para Interiores



Hydroproof4 LED incorpora todas las ventajas de un Highbay de alta especificación, es ideal para zonas industriales con condiciones de operación extremas. Además de un sistema eficiente incorpora en su interior un sistema de módulos LED el cual nos brinda un ahorro energético a comparación de su versión fluorescente, cuenta con un driver electrónico con capacidad de atenuar 0-10V

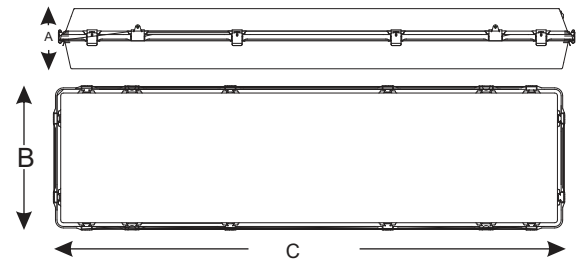

	A	B	C	*
Hydroproof 4 LED	151	371	1,319	

\*Medidas en milímetros

### Información Técnica

Descripción Comercial	Hydroproof 4 LED
<b>Código</b>	P106312-36
<b>Características</b>	
<b>Material Gabinete</b>	Fibra de Vidrio
<b>Material Difusor</b>	Policarbonato
<b>Acabado</b>	Blanco
<b>Garantía (años)</b>	5
<b>IP</b>	67
<b>Tipo de montaje</b>	Suspender
<b>Tecnología</b>	LED
<b>Atenuable</b>	0-10 V
<b>Parámetros Eléctricos</b>	
<b>Tensión de Operación</b>	120-277 V~
<b>Potencia</b>	170 W
<b>Corriente del luminario</b>	1.5 A
<b>Factor de potencia</b>	>0.95
<b>Frecuencia de Operación</b>	50/60 Hz
<b>Parámetros Fotométricos</b>	
<b>Flujo luminoso - Nominal</b>	22,200 lm
<b>Temperatura de Color</b>	5,000 K
<b>Eficacia Luminosa</b>	130 lm/W
<b>Rendimiento de Color</b>	>80
<b>Ángulo de Apertura</b>	Difuso
<b>Condiciones de Operación</b>	
<b>Temperatura ambiente máxima</b>	40°C
<b>Temperatura ambiente mínima</b>	-20°C
<b>Equipo de control</b>	Driver Electronico Integrado
<b>Posición de operación</b>	Universal
<b>Vida del luminario</b>	
<b>Vida útil (L70)</b>	50,000 h
<b>Empaque</b>	
<b>Piezas por caja</b>	1