



Essential LED BVP14

El proyector Essential cuenta con un diseño ligero y es ideal para aplicaciones en exteriores residenciales y comerciales. Además, logra una alta eficiencia energética gracias al ahorro sustancial comparado con proyectores de tecnología convencional.

Características técnicas

Familia	BVP14
Voltaje	100V -240V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	10W a 50W
Flujo	800 lm a 4 000 lm
TCC	3 000K (WW), 4 000K (NW) y 6 500K (CW)
Eficacia	80 lm/W
IRC	>70
IP	65
Vida útil	30,000 h @ Ta 25°C
Material y acabado	Aluminio con acabado en pintura poliéster
Óptica	Amplia simétrica
Temperatura de operación	- 40°C hasta 45°C
Garantía	3 años


Arquitectura de código

Luminario	Flujo Luminoso	Temp de color y generación	Voltaje	Potencia	Sistema óptico
BVP14	LED16	NW	100-240V	20W	WB
BVP14 Essential LED	LED08 800 lm LED16 1600 lm LED24 2400 lm LED40 4000 lm	WW Blanco Cálido 3000K CW Blanco Frío 5700K NW Blanco Neutro 4000K	100-240V	10W 20W 30W 50W	WB Amplio simétrico

Códigos disponibles para México

12NC	Modelo	Voltaje (V~)	Potencia del sistema (W)	TCC (K)	Flujo luminoso de salida (lm)
919053005004	BVP141 LED08/WW 100-240V 10W WB	100-240	10	3,000	800
919053005005	BVP141 LED08/NW 100-240V 10W WB	100-240	10	4,000	800
919053005006	BVP141 LED08/CW 100-240V 10W WB	100-240	10	6,500	800
919053005007	BVP142 LED16/WW 100-240V 20W WB	100-240	20	3,000	1,600
919053005008	BVP142 LED16/NW 100-240V 20W WB	100-240	20	4,000	1,600
919053005009	BVP142 LED16/CW 100-240V 20W WB	100-240	20	6,500	1,600
919053005010	BVP143 LED24/WW 100-240V 30W WB	100-240	30	3,000	2,400
919053005011	BVP143 LED24/NW 100-240V 30W WB	100-240	30	4,000	2,400
919053005012	BVP143 LED24/CW 100-240V 30W WB	100-240	30	6,500	2,400
919053005013	BVP145 LED40/WW 100-240V 50W WB	100-240	50	3,000	4,000
919053005014	BVP145 LED40/NW 100-240V 50W WB	100-240	50	4,000	4,000
919053005015	BVP145 LED40/CW 100-240V 50W WB	100-240	50	6,500	4,000

Dimensiones

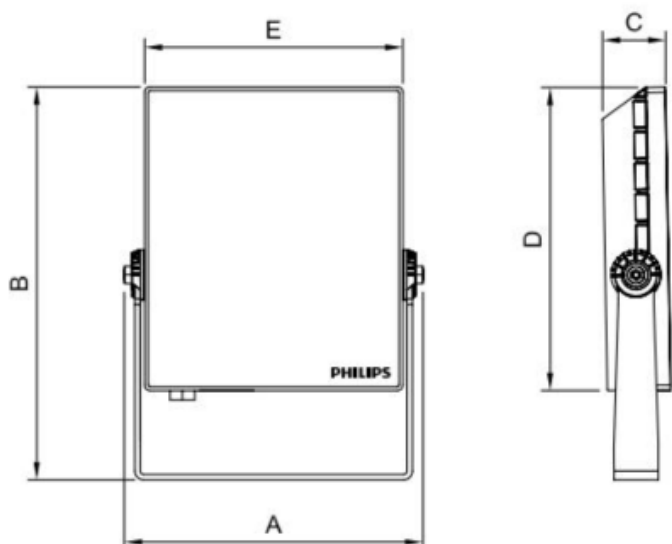

Potencia	A	B	C	D	E
10W	117	138	27	109	99
20W	134	159	28	130	117
30W	167	220	36	170	146
50W	222	301	38	240	201